

3/4 ACm - 3/4 AC

Elettropompe centrifughe multigiranti autoadescanti *Self-priming Multistage Centrifugal pumps*

Applicazione

- La pompa con funzione auto-adescente può essere usata per trasferire acqua pulita o liquidi chimicamente non aggressivi, anche in presenza di aria miscelata al liquido aspirato. Per la loro silenziosità sono particolarmente adatte all'utilizzo domestico, in particolar modo per la pressurizzazione, accoppiati ai classici serbatoio o ai più sofisticati inverter di ultima generazione

POMPA

- Corpo della pompa in ghisa
- Girante in noryl
- Albero AISI 304
- Temperatura massima del liquido: +40°C
- Altezza di aspirazione manometrica fino a: 8mt

MOTORE

- Motore monofase con protezione termica inserita nell'avvolgimento
- Isolamento: classe F
- Classe di protezione: IP 44
- Temperatura massima ambiente: +40°C

Application

- The pump with self-priming function can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. It is suitable for industrial and urban water supplies, domestic water supplies, high rise building, long distance water transfer and related auxiliary equipment etc.


PUMP

- Cast iron pump body, support under special anti-rust treatment.
- Noryl impeller.
- AISI 304 shaft.
- Max. liquid temperature: +40° C
- Max. Suct: 8m


MOTOR

- Motor with copper winding
- Single phase motor with built-in thermal protective device (auto protection & reset)
- Insulation class: F
- Protection class: IP44
- Max. ambient temperature: +40° C

Codici identificativi

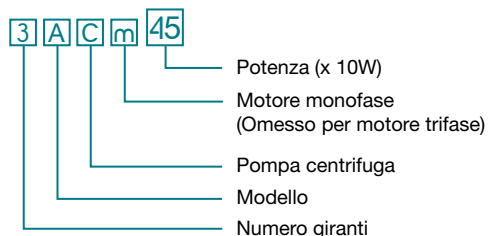


Identification Codes

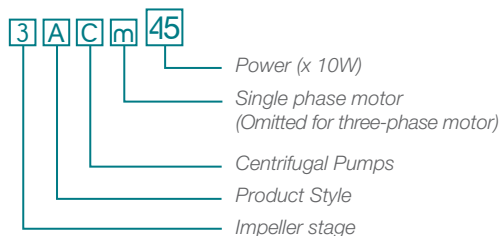

Dati tecnici | Technical Data

Modello <i>Model</i>	Potenza <i>Power</i>		Qm³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	Codice <i>Code</i>	€ cad <i>€ each</i>
Monofase <i>Single Phase</i>	kW	HP	QL/min	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
3ACm45	0.45	0.6	H (mt)	38	36.5	35	34	32.5	31	29.5	25	20	15.5	10						103ACM45	153,00
4ACm60	0.6	0.85		49	48	46.5	45	43	40.5	38.5	33.5	28	22.5	16	10					104ACM60	176,00
3ACm60	0.6	0.85		36	35.5	35	34	33.5	32.5	32	30	28	26	23	20	17	13.5	10		103ACM60	180,00
4ACm75	0.75	1		46	45	44	43	42	41	40	38	35.5	33	30	26.5	22.5	19	15	10	104ACM75	200,00
Trifase <i>Three Phase</i>																					
4AC75	0.75	1	H (mt)	46	45	44	43	42	41	40	38	35.5	33	30	26.5	22.5	19	15	10	104AC75	200,00

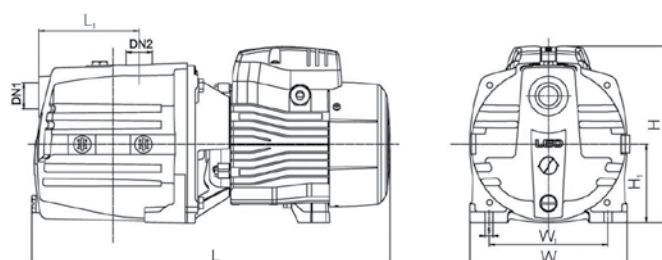

Dimensioni | Dimension

Modello Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L ₁ (mm)	W ₁ (mm)	H ₁ (mm)
3ACm45	1"	1"	368	180	183	90	136	90
4ACm60	1"	1"	405	180	183	115	136	90
3ACm60	1"	1"	485	180	202	90	136	90
4ACm75	1"	1"	510	180	202	115	136	90
4AC75	1"	1"	510	180	202	115	136	90