


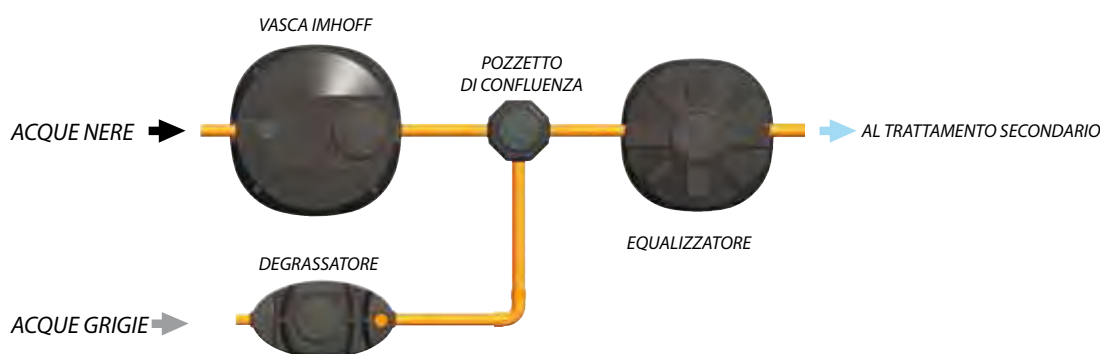

EQUALIZZATORI

L'equalizzatore ha la funzione di equalizzare il carico idraulico e rendere più omogeneo possibile il carico inquinante del refluo adducente l'impianto. Punte improvvise di carico comporterebbero, infatti, gravi conseguenze sull'efficienza depurativa in quanto i microrganismi difficilmente si adattano a brusche variazioni ambientali.

il vano di equalizzazione è consigliabile in tutte le applicazioni ma diventa indispensabile nei casi in cui la variabilità della portata, e di conseguenza del carico inquinante, è particolarmente elevata. (vedi attività commerciali, uffici, bar, ristoranti ecc.).

Gli equalizzatori Telcom sono dimensionati considerando un tempo di produzione pari a:

- 8 ore per le attività commerciali
- 16 ore per le attività residenziali o similari





VOCE DI CAPITOLATO

Equalizzatore in PE riciclabile (polietilene lineare), composto da un vano monoblocco. Il prodotto è dotato di una pompa di sollevamento da 0,55 kW 220V - 50Hz, di un galleggiante di livello, di un quadro elettrico IP55 e di un coperchio a vite per l'ispezione centrale ed eventuale manutenzione. Le tubazioni di ingresso ed uscita sono dotate di idonee guarnizioni doppio labbro in gomma, a garanzia di una perfetta tenuta.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Verificare il corretto funzionamento dei galleggianti, procedere generalmente almeno una volta l'anno alla pulizia del serbatoio e seguire scrupolosamente le indicazioni dei manuali per la manutenzione degli apparecchi elettromeccanici in dotazione al prodotto.

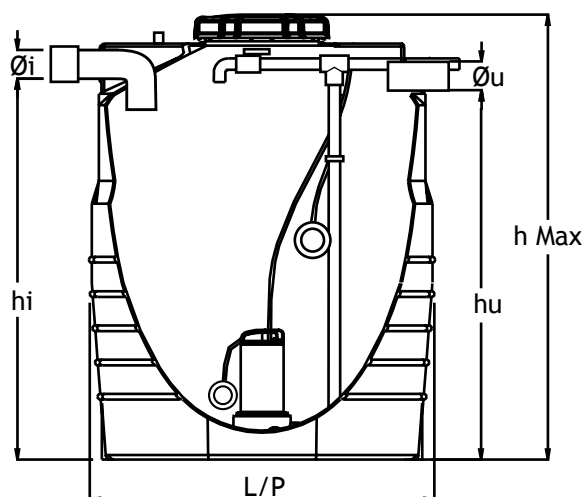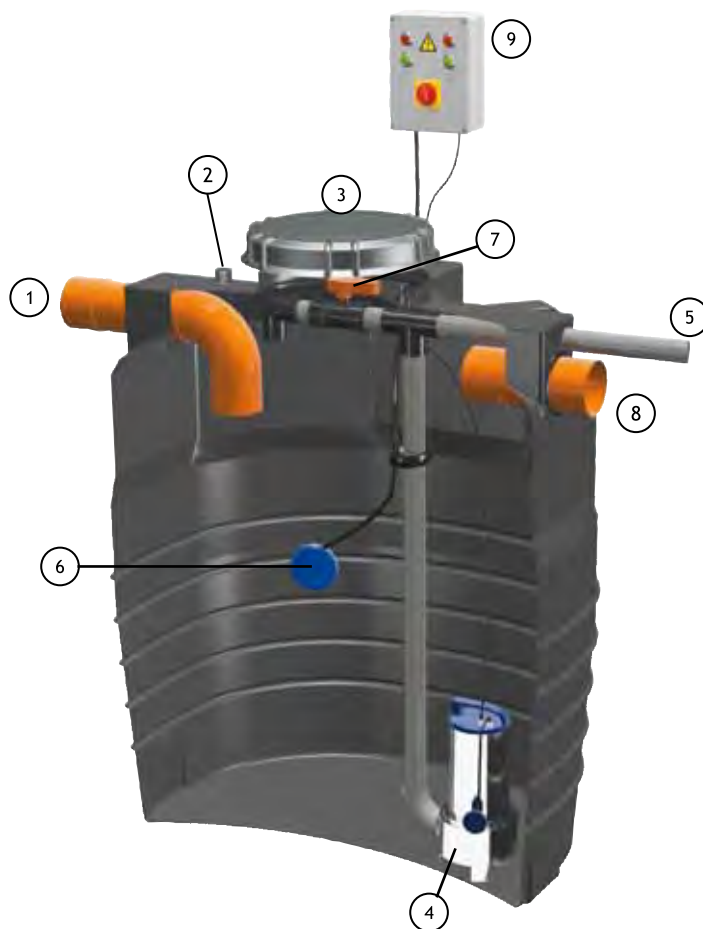

NOMENCLATURA:

- 1 - INGRESSO REFLUI
- 2 - SFIATO BIO-GAS
- 3 - CHIUSINO ISPEZIONE
- 4 - E/POMPA
- 5 - MANDATA POMPA
- 6 - GALLEGGIANTE
- 7 - REGOLAZIONE PORTATA
- 8 - TROPPO PIENO
- 9 - QUADRO ELETTRICO
- 10 - GOLFARE

EQUALIZZATORI

A.E. Attività Commerciali	A.E. Residenziali o similari	ARTICOLO	Dimensioni (cm)					Volume allo sfioro (litri)	Dimensioni (mm)		
			H	L	P	hi	hu		Øi Øu	Ø chiusino	Ø biogas
8	15	EQ 1500	150	117	117	125	121	1243	125	420	2"
15	30	EQ 2000	182	136	136	158	154	2104	125	420	2"
20	40	EQ 3000	219	146	146	192	188	2923	125	420	2"
25	55	EQ 4000	224	165	165	192	188	3800	125	420	2"
30	70	EQ 5000	229	184	184	197	193	4705	125	420	2"
40	80	EQ 6000	257	185	185	224	220	5575	125	420	2"